

事業概要

- 所在地：前橋市富士見町赤城山（赤城山頂付近）
- 路線名：主要地方道 前橋赤城線
- 事業内容：落石対策 2箇所
- 全体事業費：約0.1億円
- 事業期間：令和2年度（1年間）
- 緊急輸送道路指定：3次
- 現在の交通量(H27)：3,270台/日（自動車）
5人/12時間（歩行者）
14台/12時間（自転車）

事業位置



どのような目的を達成するための事業か

・災害時にも機能する強靱な道路ネットワークを構築するため

落石を防ぐ施設をつくりました

地元
の声

- ・大雨の時でも、石や土砂が道路に流出しないようにしてほしい。（地域住民）
- ・道路上に落石等障害物があると危険。安全に運行したい。（道路利用者）

成果を示す項目	実施前	実施後
斜面の危険箇所数	2箇所	0箇所
道路上への落石・土砂流出件数	履歴あり	0件

実施前

- ◆道路脇の法面は浸食が進み、大雨等の際に落石や土砂崩落により道路が寸断するおそれがありました。




実施後

- ◆擁壁裏に落石防護柵を設置し、落石等による緊急輸送道路の寸断リスクを軽減しました。



事業の進捗状況（R2年度完了）

落石防護柵標準構造図

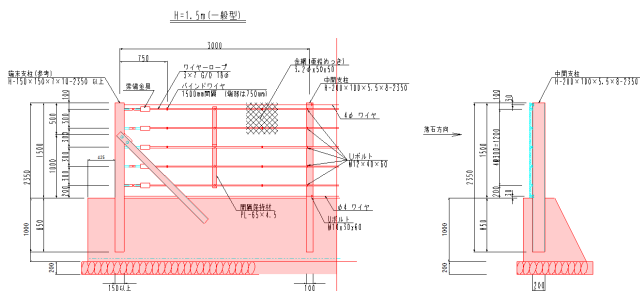

今、何をしているか

令和2年度に落石対策が完了し、災害時における自動車等の安全な通行空間が確保されました。



事業のすすみ具合

事業開始 ●

● 事業完了