

事業概要

- 所在地: 玉村町下新田
- 路線名: 一般県道 綿貫篠塚線
- 事業内容: 全体延長 800m
道路幅 9.5m
歩道幅 1.5m
- 全体事業費: 約4億円
- 事業期間: 平成25年度~令和2年度(7年間)
- 現在の交通量: 7,551台/日(自動車)
: 34人/12時間(歩行者)
: 36台/12時間(自転車)

事業位置



どのような目的を達成するための事業か

- ・歩行者や自転車の安全な通行を確保するため

歩道を
整備しました

地元の
声

・中央小学校の通学路であるが、歩道の段差が大きく危険であるため、安全に歩けるよう歩道をつくってほしい。(地域住民)

| 成果を示す項目 | 実施前 | 実施後 |
|---------|------------------|------|
| 交通事故件数 | 4.2件/年(事業前5年間平均) | 0件/年 |

実施前

- ◆歩行者と自動車を分離する構造物などが無く、歩道が波打つ構造であったため、歩行者が危険な状態となっていました。




実施後

- ◆歩車を分離するブロックを設置するとともに、歩道が平坦となり、歩行者が安全に通行できるようになりました。



事業の進捗状況 (R2年度完了)

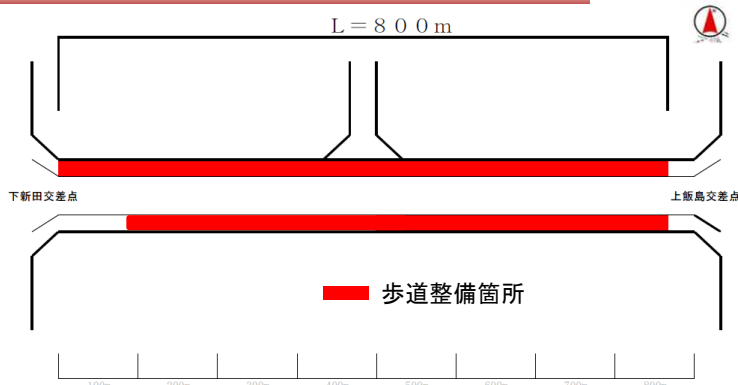

今、何をしているか

令和2年度に歩道整備が完了し、歩行者や自転車の安全な通行が確保されました。



事業のすすみ具合

