

一級河川 井野川  
調節池整備事業


政策1 災害レジリエンスNo.1の実現

施策3：防災インフラの整備（中長期レジリエンス戦略）

事業概要

- 所在地：高崎市綿貫町～大八木町
- 河川名：一級河川 井野川
- 事業内容：調節池 4箇所
- 全体事業費：約90億円（河川改修含む）
- 事業期間：平成31年度～令和12年度以降
- 計画規模：概ね30年に1回発生すると予想される洪水による氾濫を防止することを目標

事業位置

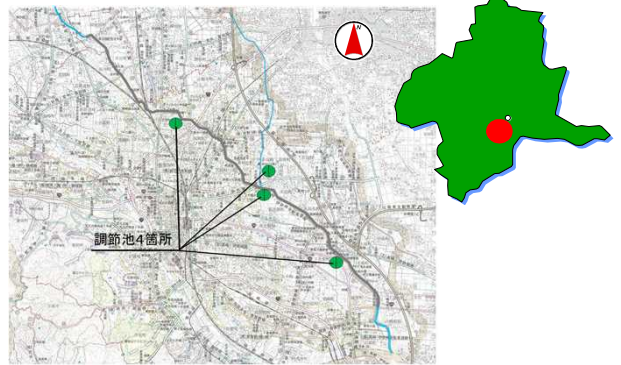

どのような目的を達成するための事業か



地元  
の  
声

・最近集中豪雨等により急激な水位上昇が頻発しているの、浸水被害がでないように早く対策してほしい。（地元住民）

成果を示す項目	実施前	実施後（目標）
想定氾濫面積の減少	348.3ha	0ha
想定氾濫区域内の浸水戸数の減少	2,039戸	0戸

実施前

◆集中的な降雨があった際、河川への流入量が増え、洪水被害が発生するおそれがあります。



常慶橋下流

実施後


◆調節池に雨水を一時的に貯留することで、河川への流入量を減らし、河川の氾濫による被害のリスクを軽減します。



今、何をしているか

令和4年度は、地質調査の実施、及び詳細設計が完了します。

事業の進捗状況（R4年3月現在）

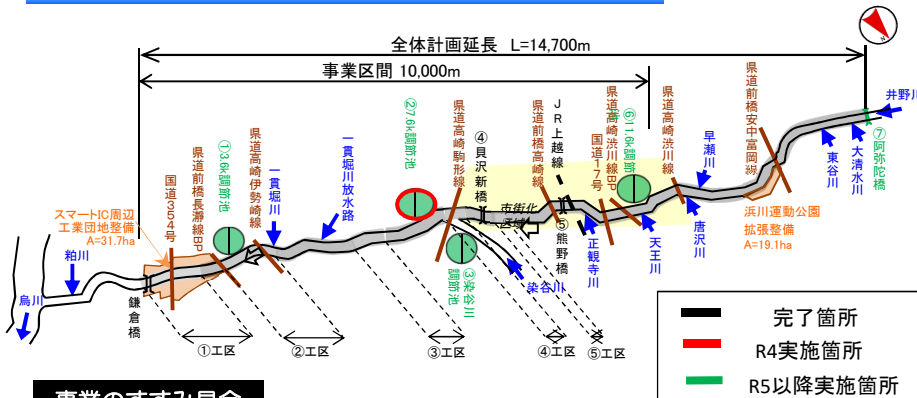

事業のすすみ具合

事業開始 ●.....● 事業完了 ●



計画地現況