


一級河川 蚊沼川
放水路整備事業

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現
施策3：防災インフラの整備（中長期レジリエンス戦略）

事業概要

- 所在地：富岡市中沢～蚊沼
- 河川名：一級河川 蚊沼川
- 事業内容：放水路整備 延長 500m
- 全体事業費：約8億円
- 事業期間：平成27年度～令和5年度（9年間）
- 計画規模：概ね30年に1回発生すると予想される洪水による氾濫を防止することを目標
- 現況流下能力：約5m³/s（蚊沼川本川）
- 計画流下能力：30m³/s（放水路）

事業位置



どのような目的を達成するための事業か

・水害リスクを軽減するため

川幅を拡げ、放水路をつくり
流せる水の量を増やします



・大雨が降ると蚊沼川はいつも溢れそうになる。（地域住民）

成果を示す項目	実施前	実施後（目標）
水害リスクが軽減される面積	0ha	55.1ha
水害リスクが軽減される人家戸数	0戸	86戸


実施前

◆平成11年8月豪雨、平成10年9月台風5号等により、（一）蚊沼川が氾濫し、西毛病院や周辺の家屋において浸水被害が発生しました。




実施後

◆新しく放水路を設置することで、豪雨により増えた水を別の河川へ流し、蚊沼川下流域へ流れる水の量を減少させ、河川の氾濫による被害のリスクを軽減します。

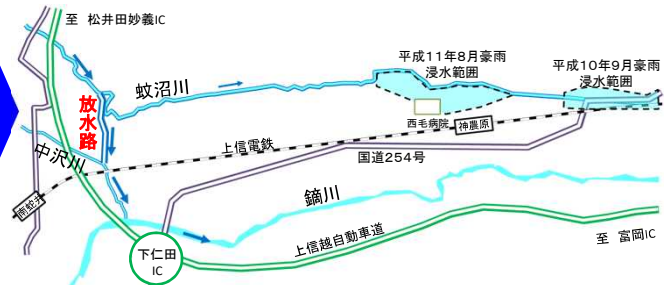

事業の進捗状況（R4年3月現在）

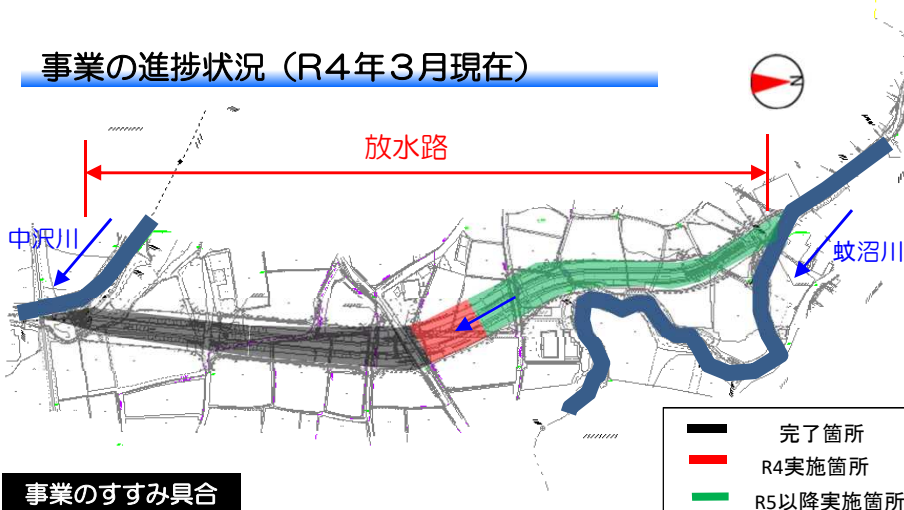

事業のすすみ具合

事業開始 ● [Progress bar] ● 事業完了

今、何をしているか

令和4年度は放水路工事を実施します。

