


事業概要

- 所在地: みどり市笠懸町阿左美
- 路線名: 主要地方道 太田大間々線 など
- 事業内容: 交差点改良 3箇所
- 全体事業費: 約14億円
- 事業期間: 平成29年度～令和9年度(11年間)
- 現在の交通量(H27)
  - ・太田大間々線: 11,028台/日(自動車)  
185台/12時間(自転車)  
44人/12時間(歩行者)
  - ・阿左美岩宿線: 6,862台/日(自動車)  
308台/12時間(自転車)  
56人/12時間(歩行者)

事業位置

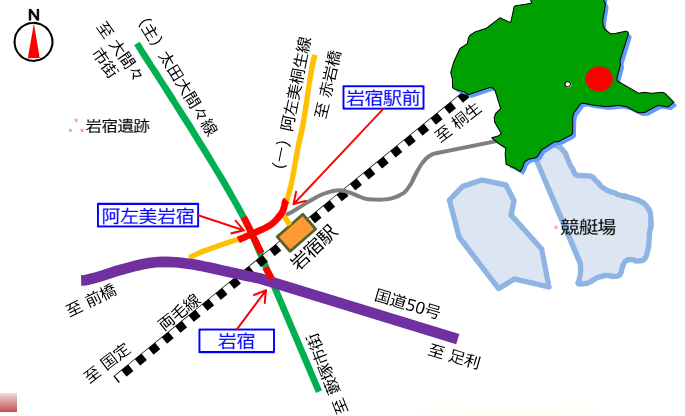

どのような目的を達成するための事業か

・市街地の円滑な交通を確保するため

右折車線を  
整備します



- ・朝夕、3つの交差点が連続していて、渋滞からなかなか抜けられない。(道路利用者)
- ・岩宿駅周辺の歩道が狭くて危ない。(道路利用者)

| 成果を示す項目          | 実施前            | 実施後(目標) |
|------------------|----------------|---------|
| 岩宿交差点(南→北向き)の渋滞長 | 280m           | 40m     |
| 交通事故件数           | 21件(H23~H27平均) | 0件      |

実施前

- ◆岩宿交差点(国道50号)で右折待ちの車両により渋滞が発生しており、円滑な交通に支障となっています。



慢性的な渋滞が発生

実施後(岩宿交差点)

- ◆交差点に右折レーンを設置することで、渋滞を緩和し、円滑な通行を確保します。



左折車線設置により渋滞を抑制

事業の進捗状況(R4年3月現在)



事業のすすみ具合



今、何をしているか

令和元年度に岩宿交差点の改良工事が完了しました。令和4年度は阿左美岩宿交差点および岩宿駅前交差点の測量業務と設計業務を行います。

