


# 一級河川 井野川 河川改修事業

**政策1 災害レジリエンスNo.1の実現**  
**施策3：防災インフラの整備（中長期レジリエンス戦略）**

## 事業概要

- 所在地：高崎市岩鼻町～綿貫町
- 河川名：一級河川 井野川
- 事業内容：河道改修区間 10,000m
- 全体事業費：約90億円（調節池整備含む）
- 事業期間：平成27年度～令和3年度
- 計画規模：概ね30年に1回程度発生すると予想される洪水による氾濫を防止することを目標
- 現況流下能力：153m<sup>3</sup>/s
- 計画流下能力：240～390m<sup>3</sup>/s

## 事業位置

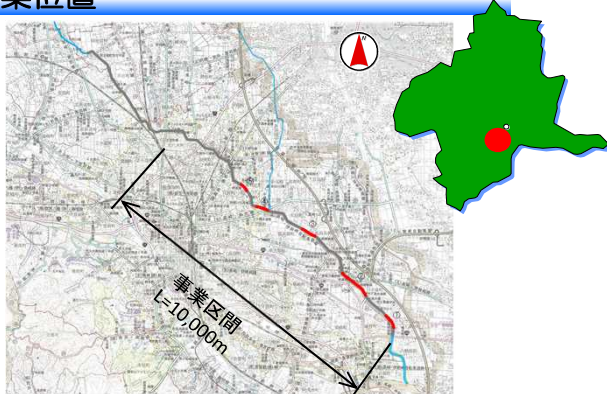

## どのような目的を達成するための事業か

・水害リスクを軽減するため

**川幅を拡げて流せる水の量を増やします**

### 地元の声

・最近では集中豪雨等により急激な水位上昇が頻発しているので、浸水被害がでないように早く対策してほしい。（地元住民）

成果を示す項目	実施前	実施後（目標）
想定氾濫区域の減少	38.7ha	0ha
想定氾濫区域内の人家戸数の減少	227戸	0戸

### 実施前

◆川幅が狭く、洪水時に浸水被害が発生しました。



H24.7洪水溢水箇所

常慶橋下流


### 実施後

◆川幅を広げることで、流せる水の量を増やし、河川の氾濫による被害のリスクを軽減します。



常慶橋下流

## 事業の進捗状況（R3年3月現在）

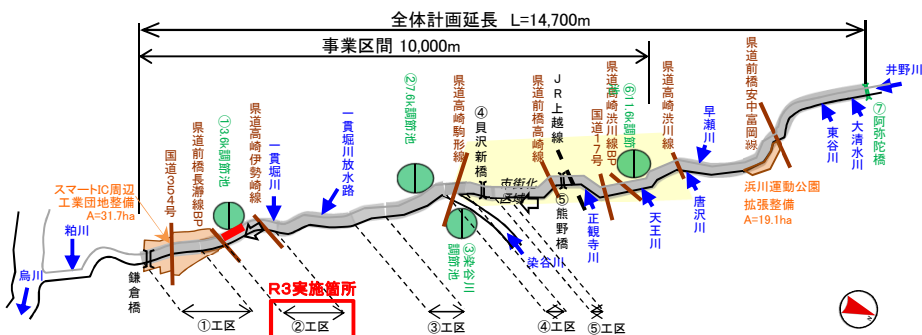

### 事業のすすみ具合

事業開始 ● [ ] ●●●●● 事業完了

### 今、何をしているか

令和3年度は護岸工事を実施します。



護岸工事状況