

事業概要

- 所在地：安中市西上秋間
- 地区名：中関地区
- 事業内容：地すべり対策工（集水井工・横ポーリング工）
- 全体事業費：約4億円
- 事業期間：平成28年度～令和5年度（8年間）
- 保全対象：人家13戸、一級河川秋間川

集水井とは、

地すべりの原因となる地下水を、井戸を掘って効率的に集水し、安全に排水するものです。

事業位置



どのような目的を達成するための事業か

・土砂災害リスクを軽減するため

地すべり防止施設をつくります




- ・近年全国で毎年のように土砂災害のニュースを見て不安です。（地域住民）
- ・山間部のため、地すべりが発生した際の交通網の寸断による孤立が不安です。（地域住民）

成果を示す項目	実施前	実施後（目標）
保全される人家	0戸	13戸

実施前

- ◆平成29年より地すべり活動が再開し、斜面の滑落により、人家への被害が発生するおそれがあります。

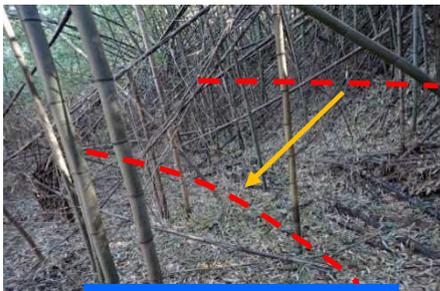

斜面上部に見られる滑落崖


実施後

- ◆集水井を整備し地下水を排水することで、地すべりによる被害のリスクを軽減します。



集水井A-1の完成状況（R3.3）

事業の進捗状況（R5年3月現在）

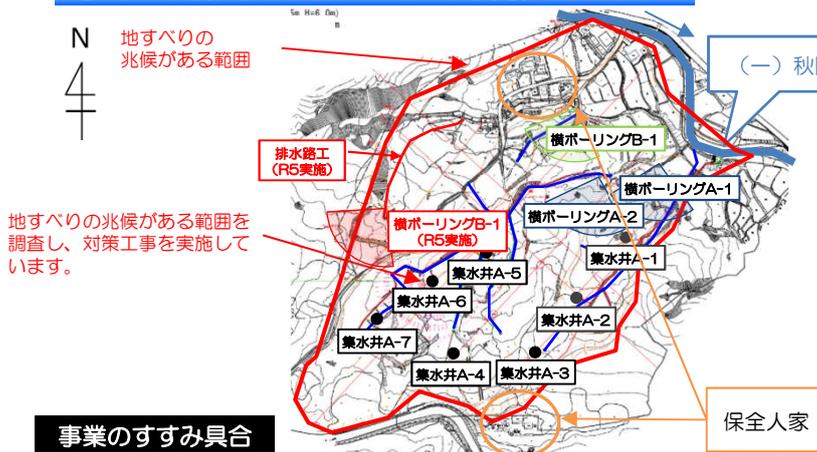

今、何をしているか

令和5年度も引き続き排水路工と、横ポーリング工の工事を実施します。

R5年度 施工予定箇所（排水路）



事業のすすみ具合

